


AM0400-046

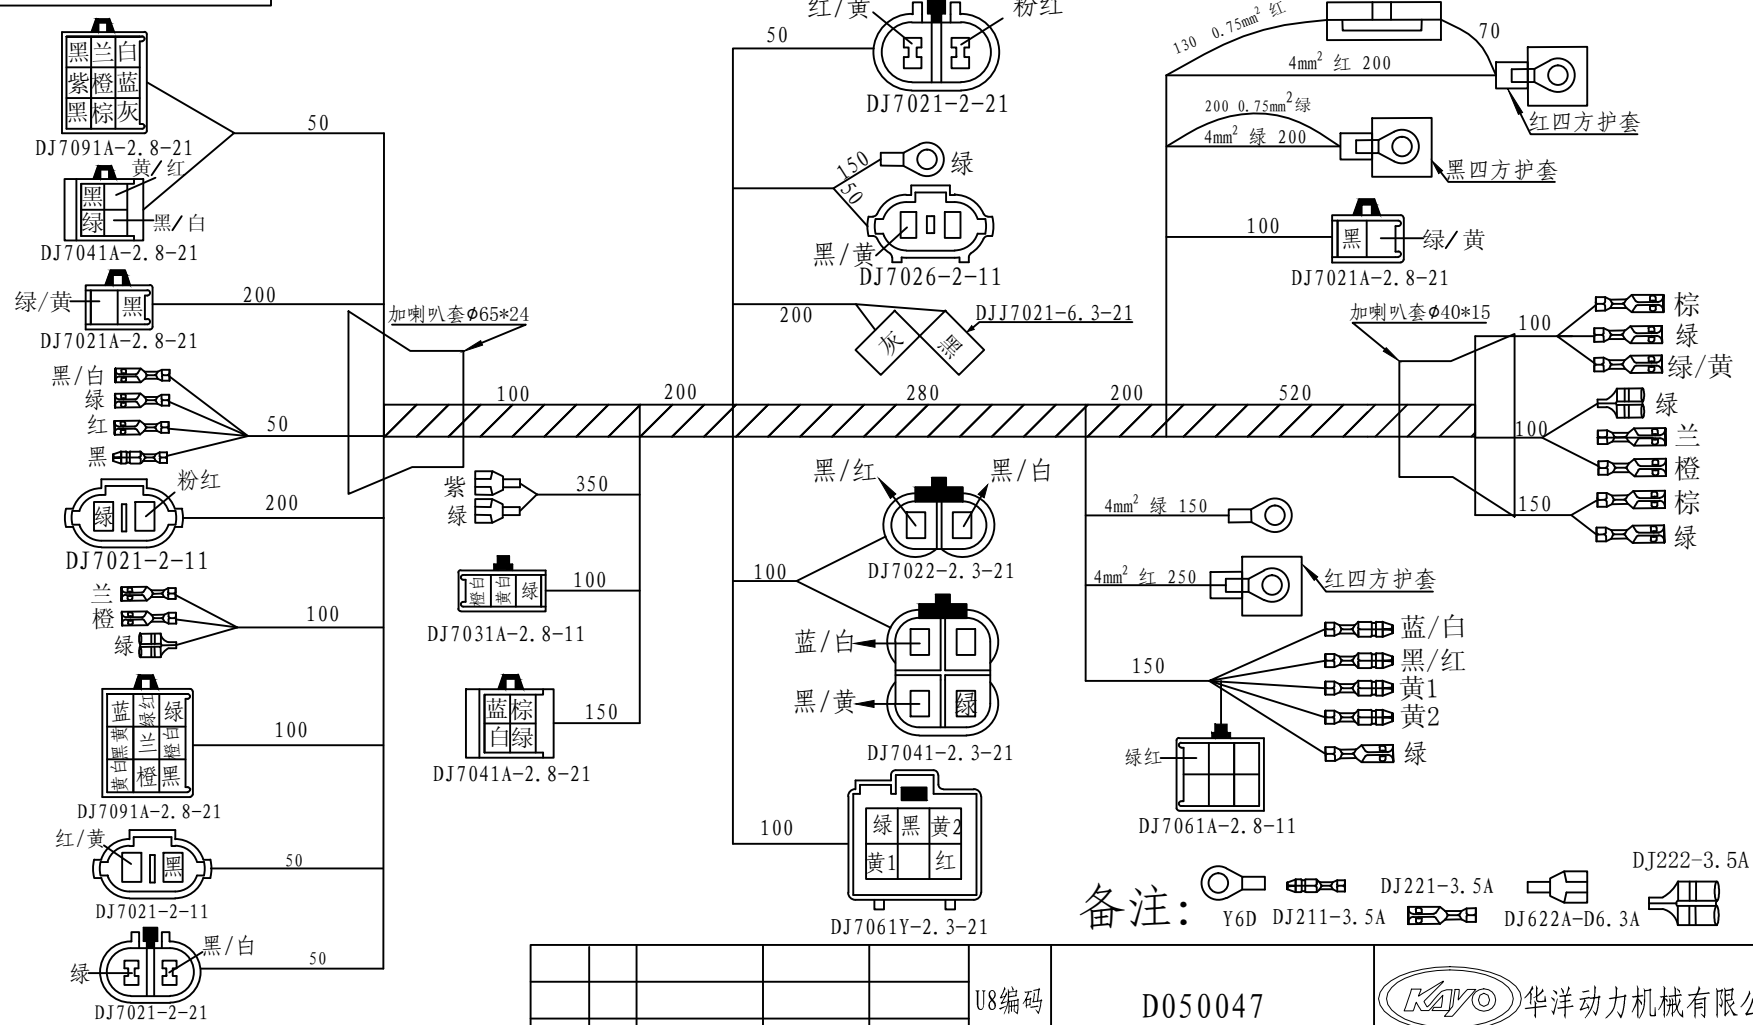

通用件登记
描图
校描
旧底图总号
签字
日期

- 技术要求:
- 1、线束内电线连接采用DJ451U型冷压接，且各接头处应错位分开。
 - 2、电线规格：0.5mm²要求为16*0.20mm，0.75mm²要求为24*0.20mm。
 - 3、尺寸误差±10mm，插件接线从无线端看。
 - 4、电线与端子连接应牢固，0.5mm²导线拉脱力不小于50N，0.75mm²导线不小于60N，4mm²导线拉脱力不小于200N。
 - 5、电缆线用波纹管包扎，分支线外露不能超过30mm。
 - 6、插件材料为PA66，电缆线规格除标注外，其余为0.5mm²。
 - 7、DJ221-3.5A与DJ622A-D6.3A(包括4.8喇叭插)端子需加护套，高频压烫热合时，不允许烫坏电线，线束两端需加喇叭套。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计				
校对				
审核				
标准化				
批准				

U8编码	D050047	华洋动力机械有限公司			
名称	公路车防水主电缆	图样标记	数量	重量	比例
		S A B			
材料	组件	第 版	共 页	第 页	
		型号	T2 T4配宗申发动机		
		图号	AM0400-046		

备注: DJ221-3.5A DJ211-3.5A DJ622A-D6.3A DJ222-3.5A